




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for JBL GTO 638. You'll find the answers to all your questions on the JBL GTO 638 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual JBL GTO 638
User guide JBL GTO 638
Operating instructions JBL GTO 638
Instructions for use JBL GTO 638
Instruction manual JBL GTO 638

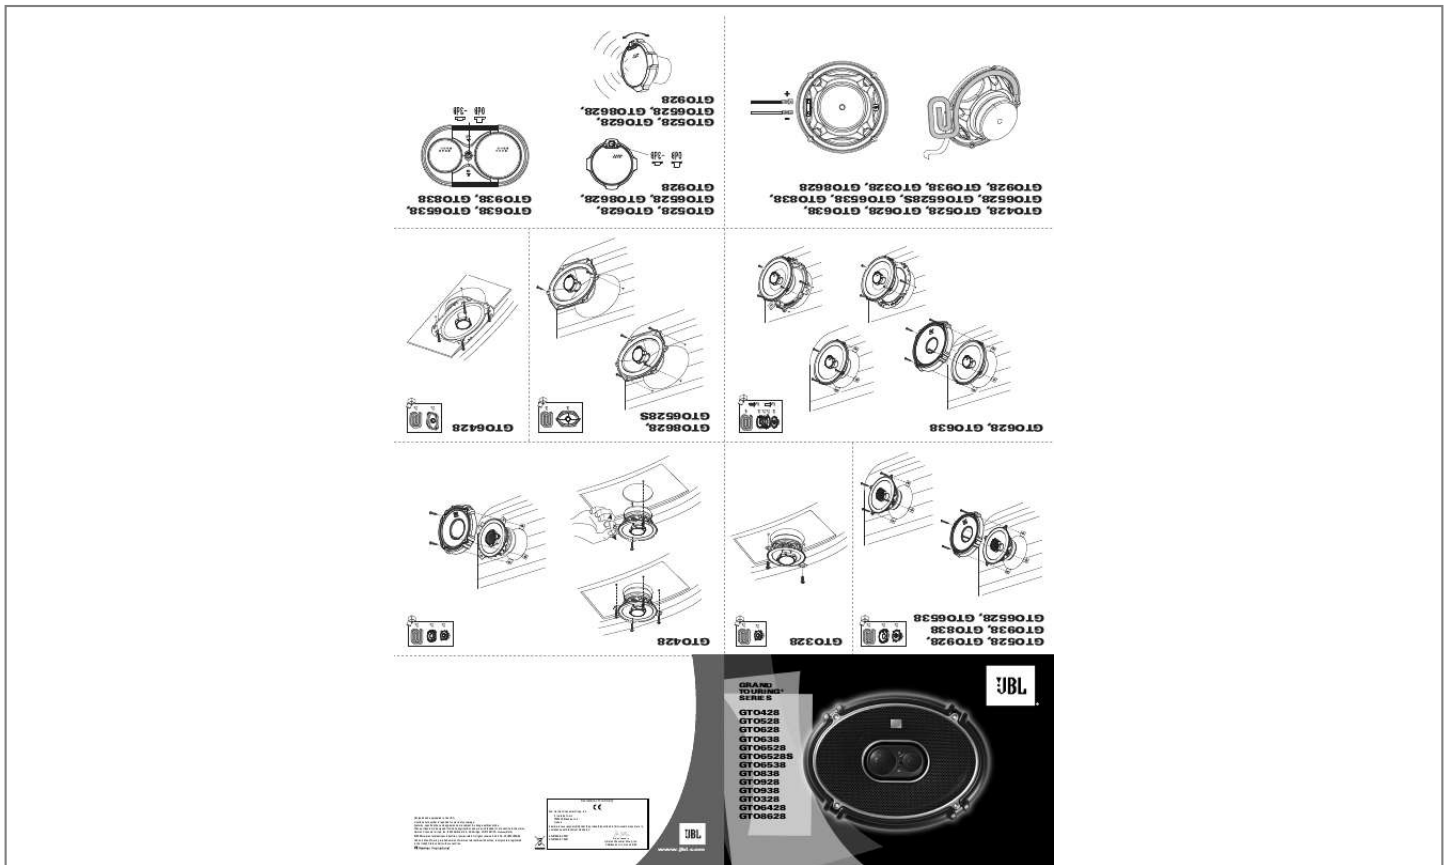

[You're reading an excerpt. Click here to read official JBL GTO 638 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3930686)
<http://yourpdfguides.com/dref/3930686>

Manual abstract:

A valid serial number is required for warranty coverage. @@These products are designed for mobile applications and are not intended for connection to the mains. @@All rights reserved. Part No. @@2, route de Tours 72500 Château du Loir France declare in own responsibility that the products described in this

owner's manual are in compliance with technical standards: EN 61000-6-3:2001 EN 61000-6-1:2001 GTO428 GTO528 GTO628 GTO638 GTO6528 GTO6528S GTO6538 GTO838 GTO928 GTO938 GTO328 GTO6428 GTO8628 Klaus Leberz Harman Consumer Group, Inc. Château du Loir, France 4/09 www.jbl.com GTO528, GTO928, GTO938, GTO838 GTO6528, GTO6538 GTO628, GTO638 GTO428, GTO528, GTO628, GTO638, GTO6528, GTO6528S, GTO6538, GTO838, GTO928, GTO938, GTO328, GTO8628 2x 2x 2x GTO328 2x 2x 2x 8x 8x 2x 4x 2x GTO528, GTO628, GTO6528, GTO8628, GTO928 GTO528, GTO628, GTO6528, GTO8628, GTO928 GTO8628, GTO6528S GTO428 2x 2x GTO638, GTO6538, GTO938, GTO838 GTO6428 2x 2x 2x 2x GTO428 2-3/4" 70mm 3-1/2" 89mm 3-15/16" 100mm 1-3/4" 44mm 3/8" 8mm 2" 51mm GTO528 9/16" 15mm 2-1/4" 58mm 2-15/16" 75mm 4-3/4" 120mm GTO628 13/16" 21mm 2-1/16" 52mm 3-5/16" 85mm 5-1/4" 133mm GTO638 13/16" 21mm 2-1/16" 52mm GTO928 1/2" 13mm 2-15/16" 74mm GTO938 11/16" 17mm 2-15/16" 74mm GTO8628 7/8" 23mm 2-1/4" 56mm 2-15/16" 75mm 5-1/4" 133mm 3-15/16" 100mm 8-3/4" 221mm 3-15/16" 100mm 8-3/4" 221mm 3-1/16" 79mm 3-5/16" 85mm 7-3/16" 183mm 9" 229mm 5-1/8" 130mm 3-3/16" 97mm 6-1/4" 159mm 4-3/4" 111mm 6-1/4" 159mm 1-9/16" 4-3/4" 40mm 111mm 6-1/2" 165mm 4-13/16" 5-15/16" 6-1/2" 122mm 150mm 165mm 4-13/16" 5-15/16" 122mm 150mm 5-11/16" 4-9/16" 145mm 118mm 4-7/16" 113mm 1-3/16" 46mm GTO6528 9/16" 14mm 2-5/16" 59mm 3-5/16" 85mm 5-11/16" 143mm 1-3/16" 46mm 5/16" 8mm 1-11/16" 44mm GTO6528S 3-9/16" 90mm 5-5/8" 143mm GTO6538 11/16" 17mm 2-5/16" 59mm 3-5/16" 85mm 5-11/16" 143mm 2-3/4" 70mm GTO328 2-9/16" 65mm 3-3/4" 70mm 3-3/16" 80mm 7/16" 11mm 1-1/2" 39mm 2-1/16" 53mm 6-1/2" 165mm 9-1/4" 235mm 3-3/16" 82mm 6-1/2" 165mm 9-1/4" 235mm GTO6428 1-3/4" 44mm 3/8" 10mm GTO838 4-3/4" 122mm 8-1/8" 206mm 6-1/16" 155mm 3-5/16" 7-5/16" 85mm 185mm 2-1/16" 53mm 4-3/16 123mm 8-7/16" 214mm 6-5/16" 160mm 3-1/8" 80mm 5-3/4" 145mm 6-9/16" 167mm 6-1/8" 156mm 6-9/16" 167mm 6-1/8" 156mm 6-9/16" 167mm 1-9/16" 6-1/8" 40mm 156mm 3-3/8" 87mm 1-3/16" 46mm 1-3/16" 44mm 2-3/4" 70mm 4-1/8" 106mm 3-3/16" 82mm 2-7/8" 7/8" 72mm 21mm 2-7/8" 73mm 3-7/8" 98mm 4-1/2" 113mm 1-3/4" 44mm BL (T-m) DCR (ohms) Mms (g) Sd (sq cm) Cms (µm/N) Vas (l) Fs (Hz) Qes Qms Qt GB GTO428 GTO528 GTO628 GTO638 GTO6528 GTO6528S GTO6538 GTO838 GTO928 GTO938 GTO328 GTO6428 GTO8628 3.00 3.65 4.

16 3.75 4.02 3.49 3.42 5.

01 4.73 4.64 2.38 3.88 4.

02 2.29 2.63 2.28 2.58 2.32 2.29 2.28 2.47 2.31 2.

35 2.35 2.15 2.25 4.94 8.78 13.51 13.44 12.50 11.57 9.

60 22.69 24.65 23.00 2.98 8.

34 16.04 50.3 86.6 122.7 122.

7 130.6 130.6 130.6 213.8 224.0 224.0 33.2 80.0 163.0 259 340 306 265 233 233 305 620 321 323 458 132 242 0.

92 3.58 6.47 5.61 5.58 5.58 7.31 39.81 22.62 22.76 0.

71 1.19 9.03 140.7 92.1 78.

3 84.3 93.3 96.9 93.0 42.

4 56.6 58.4 136.2 151.7 80.8 1.11 1.00 0.88 1.31 1.

05 1.32 1.09 0.60 0.90 0.92 1.06 1.14 1.13 5.07 6.

38 7.79 7.84 9.75 7.09 8.

90 11.04 9.23 9.24 5.26 8.

93 10.08 0.91 0.87 0.79 1.12 0.95 1.12 0.97 0.56 0.

82 0.84 0.88 1.01 1.02 SV SPECIFICATIONS GTO428 Type: 4" 2-Way GTO6528S GTO6538 165mm 2-Way 165mm 3-Way Shallow Nominal Impedance: 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms Power Handling, RMS: 35W 45W 60W 60W 60W 55W 60W Power Handling, Peak: 105W 135W 180W 180W 165W 180W Frequency Response: 75Hz 21kHz 65Hz 21kHz 50Hz 21kHz 50Hz 21kHz 55Hz 21kHz 50Hz 21kHz Sensitivity (2.83V, 1m): 90dB 91dB 92dB 92dB 92dB GTO838 GTO928 GTO938 GTO328 GTO6428 GTO8628 Type: 8" 3-Way 6" x 9" 2-Way 6" x 9" 3-Way 3-1/2" 2-Way 4" x 6" 2-Way 5" x 7" 6" x 8" 2-Way Nominal Impedance: 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms 2 Ohms Power Handling, RMS: 100W 100W 100W 25W 40W 60W Power Handling, Peak: 300W 300W 300W 75W 120W 180W Frequency Response: 40Hz 21kHz 45Hz 21kHz 45Hz 21kHz 90Hz 20kHz 75Hz 21kHz 50Hz 21kHz Sensitivity (2.83V, 1m): 94dB 94dB 94dB 89dB 91dB 92dB GENERAL CARE: The loudspeaker grilles may be cleaned with a damp cloth. Do not use any cleaners or solvents on the grilles or the speaker cones. @@@@Använd inget rengöringsmedel på frontgaller eller på högtalarkonen. GARANTI: Tala med din JBL handlare om den garanti som gäller för denna produkt.

www.jbl.com. Typ: 4" 2-Way DK SPECIFIKATIONER GTO428 GTO528 5-1/4" 2-Way GTO628 6-1/2" · 6-3/4" 2-Way GTO638 6-1/2" · 6-3/4" 3-Way GTO6528 165mm 2-Way GTO6538 165mm 3-Way 2 ohm 60 W 180 W 50 Hz, 21 kHz 92 dB GTO6528S GTO6538 Typ: 4" 2-Wege 165mm 2-Wege 165mm 3-Wege auf Schallwand vormontiert Nennimpedanz: 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm Belastbarkeit, RMS: 35 Watt 45 Watt 60 Watt 60 Watt 60 Watt 55 Watt 60 Watt Belastbarkeit, Spitze: 105 Watt 135 Watt 180 Watt 180 Watt 180 Watt 165 Watt 180 Watt Frequenzbereich: 75Hz 21kHz 65Hz 21kHz 50Hz 21kHz 50Hz 21kHz 50Hz 21kHz 55Hz 21kHz 50Hz 21kHz Wirkungsgrad @ 2,83V/1 meter: 90 dB 91 dB 92 dB 92 dB 92 dB 92 dB 92 dB GTO838 GTO928 GTO938 GTO328 GTO6428 GTO8628 Type: 8" 3-Wege 6" x 9" 2-Wege 6" x 9" 3-Wege 3-1/2" 2-Wege 4" x 6" 2-Wege 5" x 7" 6" x 8" 2-Wege Nennimpedanz: 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohms 2 Ohm Belastbarkeit, RMS: 100 Watt 100 Watt 100 Watt 25 Watt 40 Watt 60 Watt Belastbarkeit, Spitze: 300 Watt 300 Watt 300 Watt 75 Watt 120 Watt 180 Watt Frequenzbereich: 40Hz 21kHz 45Hz 21kHz 45Hz 21kHz 90Hz 20kHz 75Hz 21kHz 50Hz 21kHz Wirkungsgrad @ 2,83V/1 meter: 94 dB 94 dB 94 dB 89 dB 91 dB 92 dB ALLGEMEINE PFLEGE: die können Sie Frontabdeckungen mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie bitte keine Reinigungsmittel oder Polituren beim Reinigen der Frontabdeckungen und Membranen. GARANTIE: Sollte ein Defekt auftreten, können Sie die Herstellergarantie in Anspruch nehmen. Die Laufzeit dieser Garantie hängt von den Bestimmungen jenes Landes ab, in dem das Produkt gekauft wurde.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JBL GTO 638 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3930686)

<http://yourpdfguides.com/dref/3930686>

@@Sie können Ihr Produkt unter www.jbl.com.

@@@@@Garantiens varighed er i henhold til gældende lov. Kontakt din lokale JBL forhandler for nærmere oplysning.

@@@@@Para registar o seu produto, por favor visite-nos em www.jbl.com. POL ESPECIFICAÇÃO Tipo: GTO428 4" 2-Way GTO528 5-1/4" 2-Way GTO628 6-1/2" · 6-3/4" 2-Way GTO638 6-1/2" · 6-3/4" 3-Way GTO6528 165mm 2-Way GTO6528S GTO6538 165mm 2-weg 165mm 3-weg ondiep Nominale impedantie: 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm Belastbaarheid RMS: 35W 45W 60W 60W 60W 55W 60W Belastbaarheid Piek: 105W 135W 180W 180W 180W 165W 180W Frequentiebereik: 75Hz 21kHz 65Hz 21kHz 50Hz 21kHz 50Hz 21kHz 50Hz 21kHz 55Hz 21kHz 50Hz 21kHz Gevoeligheid 2,83V @ 1 meter: 90dB 91dB 92dB 92dB 92dB 92dB 92dB 92dB GTO838 GTO928 GTO938 GTO328 GTO6428 GTO8628 Type: 8" 3-weg 6" x 9" 2-weg 6" x 9" 3-weg 3-1/2" 2-weg 4" x 6" 2-weg 5" x 7" / 6" x 8" 2-weg Nominale impedantie: 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm 2 Ohm Belastbaarheid RMS: 100W 100W 100W 25W 40W 60W Belastbaarheid Piek: 300W 300W 300W 75W 120W 180W Frequentiebereik: 40Hz 21kHz 45Hz 21kHz 45Hz 21kHz 90Hz 20kHz 75Hz 21kHz 50Hz 21kHz Gevoeligheid 2,83V @ 1 meter: 94dB 94dB 94dB 89dB 91dB 92dB ALGEMEEN: De luidsprekergrills kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of oplozende middelen om de grill of de conus schoon te maken. @@De duur van de garantie wordt bepaald door wettelijke regelingen in het land van aankoop. Uw lokale JBL car audio dealer kan u helpen aan nadere gegevens. Om uw product te registreren bezoekt u ons op www.jbl.com.

jbl.com. ITA SPECIFICAZIONI Tipo: GTO428 4" 2-weg GTO528 5-1/4" 2-weg GTO628 6-1/2" · 6-3/4" 2-weg GTO638 6-1/2" · 6-3/4" 3-weg GTO6528 165mm 2-weg DANE TECHNICZNE Typ: Impedancja nominalna: Moc cigla RMS: Moc szczytowa: Pasma przenoszenia: Skuteczno (2,83V @ 1m): Typ: Impedancja nominalna: Moc cigla RMS: Moc szczytowa: Pasma przenoszenia: Skuteczno (2,83V @ 1m): GTO428 GTO528 GTO628 GTO638 GTO6528 GTO6528S GTO6538 4" 2-drony 2 Ohm 35W 105W 75Hz 21kHz 90dB GTO838 5-1/4" 2-drony 2 Ohm 45W 135W 65Hz 21kHz 91dB GTO928 6-1/2" · 6-3/4" 2-drony 2 Ohm 60W 180W 50Hz 21kHz 92dB GTO938 6-1/2" · 6-3/4" 3-drony 2 Ohm 60W 180W 50Hz 21kHz 92dB GTO328 165mm 2-drony 2 Ohm 60W 180W 50Hz 21kHz 92dB GTO6428 165mm 2-drony płytki 2 Ohm 55W 165W 55Hz 21kHz 92dB GTO8628 165mm.



[You're reading an excerpt. Click here to read official JBL GTO 638 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3930686)

<http://yourpdfguides.com/dref/3930686>